


Станция полуавтоматического монтажа фурнитуры на створку FAA S2 L/R

46.54V002

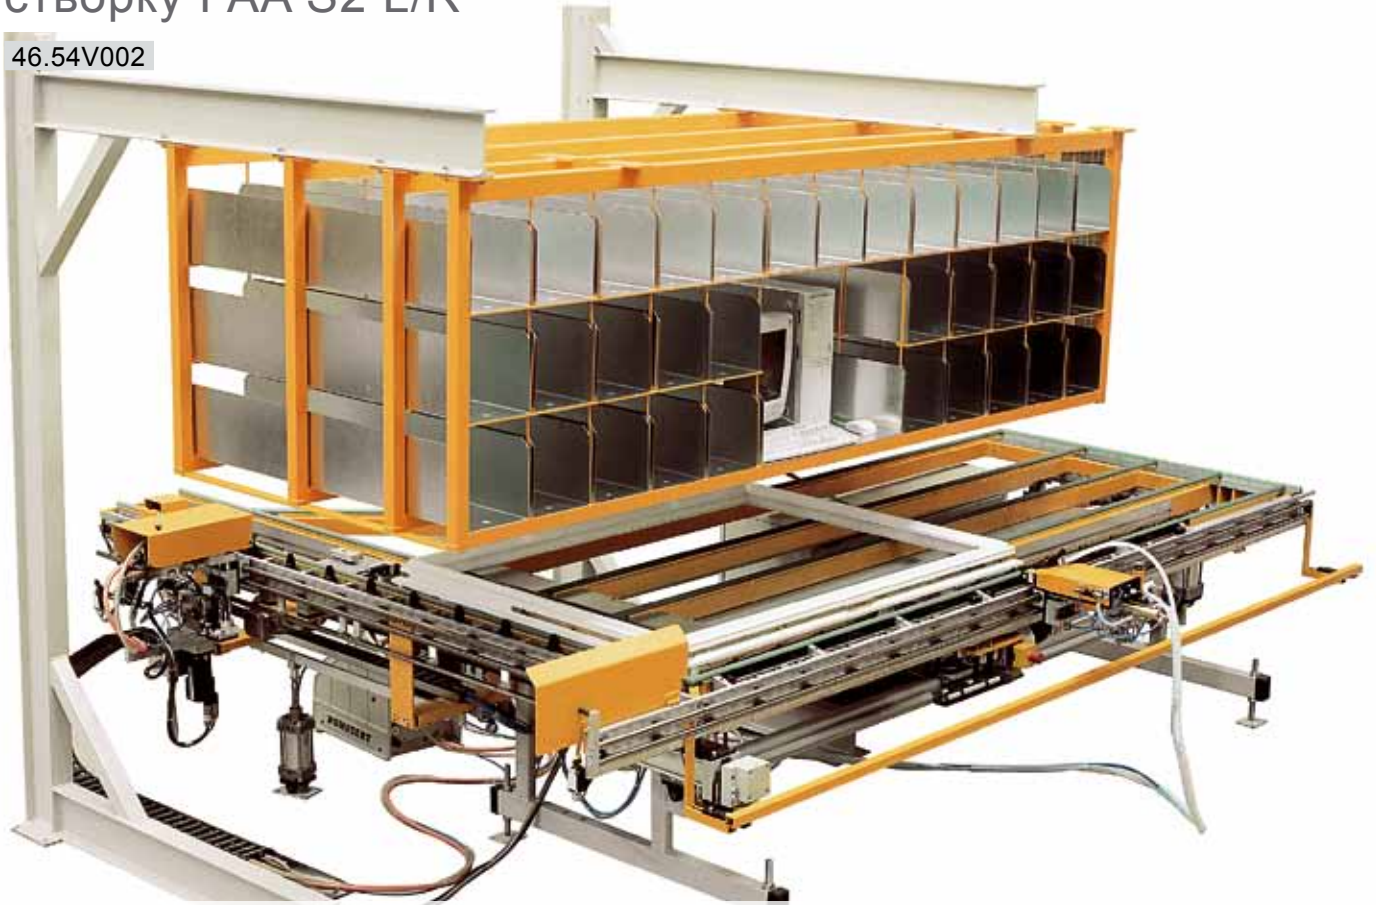

Монтажная станция S2, для полуавтоматического крепления фурнитуры на створки. Время монтажа одной створки от 2,8 до 1,9 минут, в зависимости

от количества монтируемых частей. Оснащена промышленным компьютером с различными пакетами программного обеспечения.



Автомат в исполнении на левую сторону. Справа может быть оборудовано рабочее место для подготовки монтажа с вертикальным

или горизонтальным стеллажём для частей фурнитуры. Пневмонаклон рабочей поверхности станции, опционально.



Автоматический, свободно-программируемый шуруповёрт с автоматической подачей шурупов, с отслеживанием их подачи и автоматическим моментом прикручивания.




Дополнительный, в ручную перемещаемый шуруповёрт с автоматической подачей шурупов для крепления фурнитуры или нестандартных частей.



Автоматически- опускаемые наружные упоры. Универсальны при фиксировании створок из профиля различной ширины. Станция легко интегрируется в технологическую линию.



Дополнительные агрегаты: сверлильный агрегат для сверления отверстий под ручку, фрезерный агрегат для фрезеровки паза под замок с автоматической подачей.

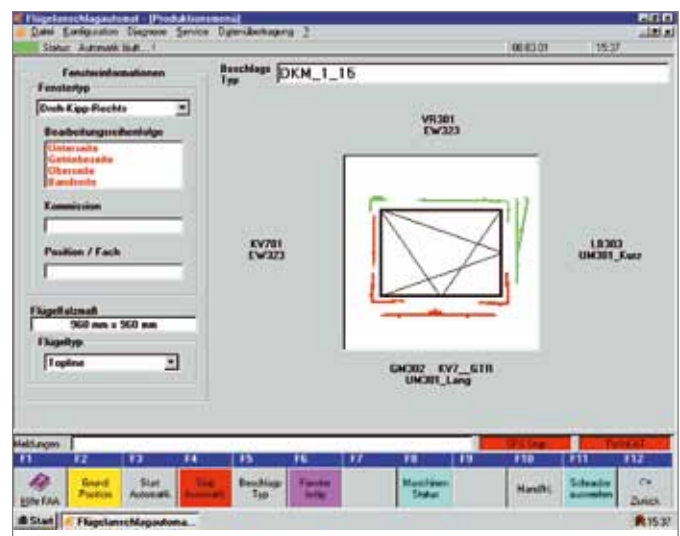

Обзорное меню