


Станция сверления отверстий

84.24K020

Предназначена для сверления отверстий под петли в рамах и импостах в автоматическом режиме

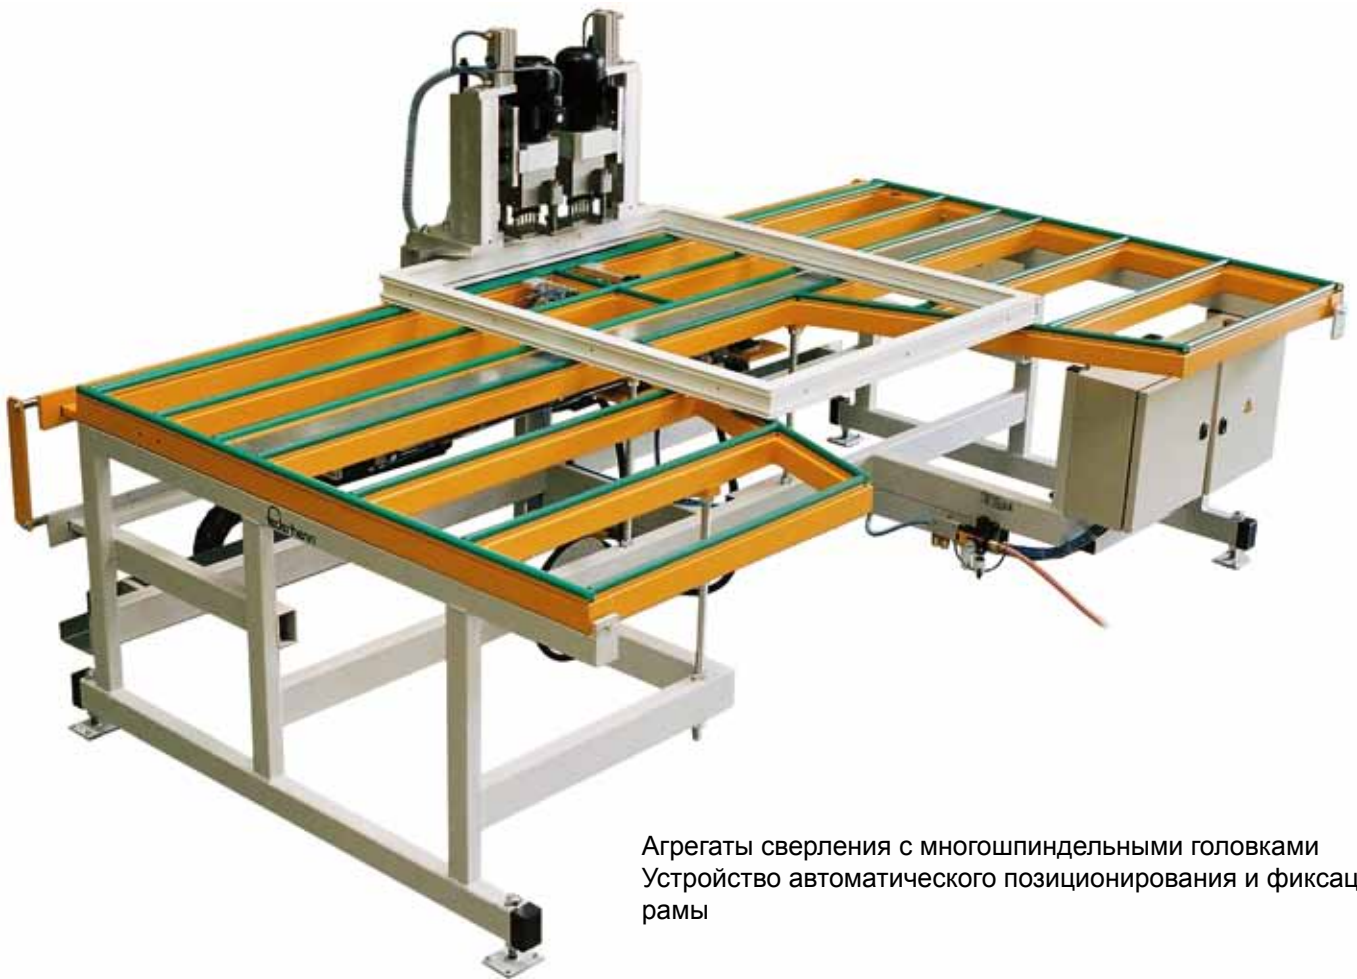

Агрегаты сверления с многошпindelными головками
Устройство автоматического позиционирования и фиксации рамы



Габариты рабочего стола 1600 на 3000 мм



Неповорачиваемые сверлильные агрегаты (при сверлении отверстий только в рамах), либо поворотные (при сверлении отверстий в рамах и импостах)